17

LOCAL:
RUA Minas Gerais
Ref.: Bosque - Triângulo
Largura da Via = 8,5 m

QUANTITATIVOS	
Sinalização Horizontal Amarela	1,82 m²
Sinalização Horizontal Branca	13,5 m²
Chapa de Aço	4,8 m²
CBUQ	9,82 m²
Emulsão Asfáltica	10,1 m²

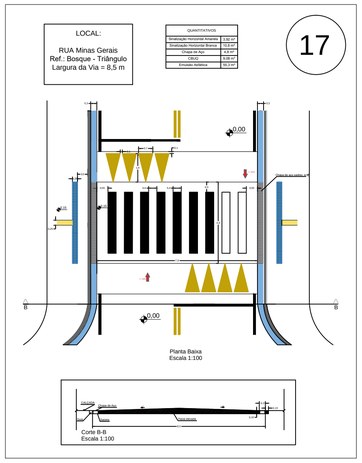

18

LOCAL:
RUA Minas Gerais
Ref.: Triângulo - Prç.
Largura da Via = 8,10 m

QUANTITATIVOS	
Sinalização Horizontal Amarela	1,82 m²
Sinalização Horizontal Branca	13,5 m²
Chapa de Aço	4,8 m²
CBUQ	9,82 m²
Emulsão Asfáltica	10,1 m²

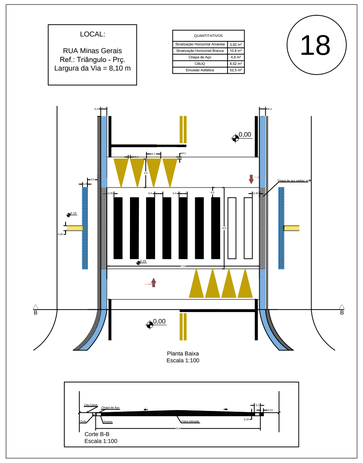

19

LOCAL:
RUA Pernambuco
Ref.: Prç. - Balneário
Largura da Via = 8,10 m

QUANTITATIVOS	
Sinalização Horizontal Amarela	1,82 m²
Sinalização Horizontal Branca	13,5 m²
Chapa de Aço	4,8 m²
CBUQ	9,82 m²
Emulsão Asfáltica	10,1 m²

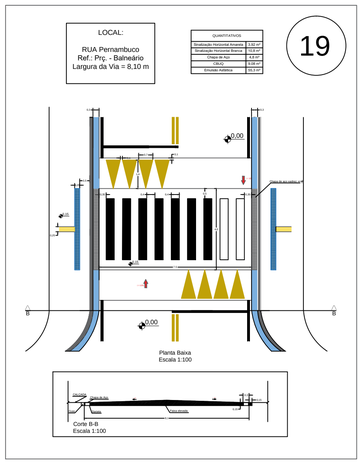

20

LOCAL:
RUA Minas Gerais
Ref.: Prç - Ponto de Ônibus
Largura da Via = 9,0 m

QUANTITATIVOS	
Sinalização Horizontal Amarela	1,82 m²
Sinalização Horizontal Branca	12,6 m²
Chapa de Aço	4,8 m²
CBUQ	9,82 m²
Emulsão Asfáltica	10,1 m²

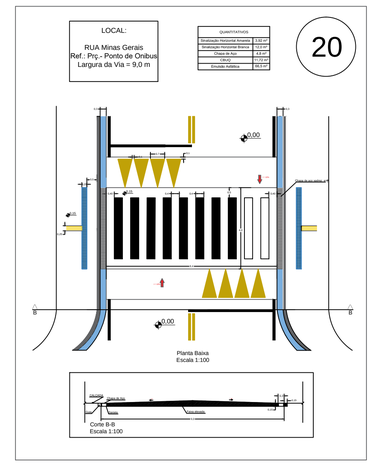

16

LOCAL:
AV BRASIL
Ref.: Banco do Brasil
Largura da Via = 11,80 m

QUANTITATIVOS	
Sinalização Horizontal Amarela	1,86 m²
Sinalização Horizontal Branca	13,2 m²
Chapa de Aço	4,8 m²
CBUQ	9,82 m²
Emulsão Asfáltica	10,1 m²

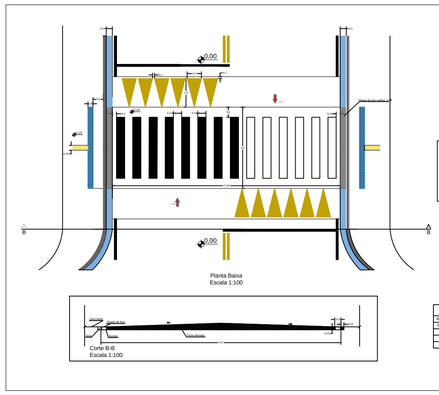

13

LOCAL:
AV BRASIL
Ref.: Lotérica Zé Luiz
Largura da Via = 12,10 m

QUANTITATIVOS	
Sinalização Horizontal Amarela	1,86 m²
Sinalização Horizontal Branca	13,2 m²
Chapa de Aço	4,8 m²
CBUQ	9,82 m²
Emulsão Asfáltica	10,1 m²

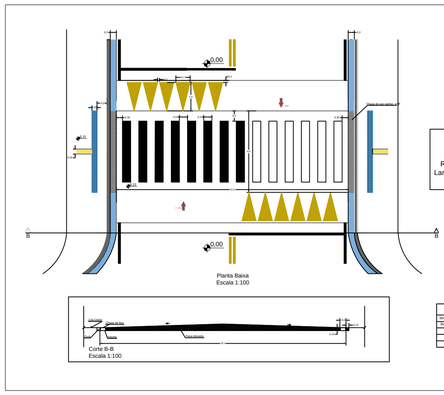

15

LOCAL:
RUA MATOGROSSO
Ref.:
Largura da Via = 12,70 m

QUANTITATIVOS	
Sinalização Horizontal Amarela	1,86 m²
Sinalização Horizontal Branca	13,2 m²
Chapa de Aço	4,8 m²
CBUQ	9,82 m²
Emulsão Asfáltica	84,7 m²

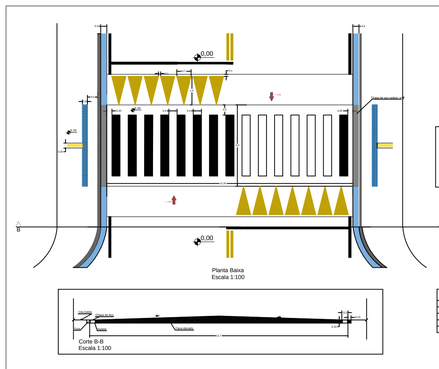

12

LOCAL:
Pça. Luiz Leme Macial
Ref.: Ed. Achilles Mantovani - Bar Balão
Largura da Via = 12,0 m

QUANTITATIVOS	
Sinalização Horizontal Amarela	1,82 m²
Sinalização Horizontal Branca	13,5 m²
Chapa de Aço	4,8 m²
CBUQ	10,07 m²
Emulsão Asfáltica	10,3 m²

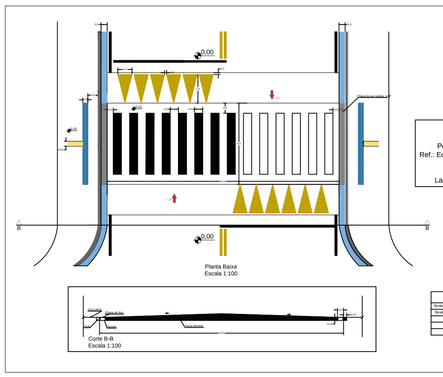

14

LOCAL:
AV BRASIL
Ref.: Pad. Tupy
Largura da Via = 11,80 m

QUANTITATIVOS	
Sinalização Horizontal Amarela	1,82 m²
Sinalização Horizontal Branca	13,5 m²
Chapa de Aço	4,8 m²
CBUQ	9,82 m²
Emulsão Asfáltica	10,1 m²

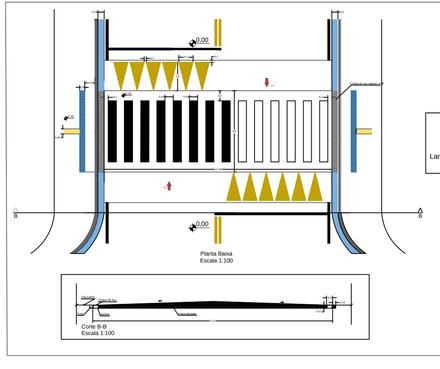

11

LOCAL:
RUA ARGENTINA
Ref.:
Largura da Via = 12,50 m

QUANTITATIVOS	
Sinalização Horizontal Amarela	1,86 m²
Sinalização Horizontal Branca	13,2 m²
Chapa de Aço	4,8 m²
CBUQ	9,82 m²
Emulsão Asfáltica	10,1 m²

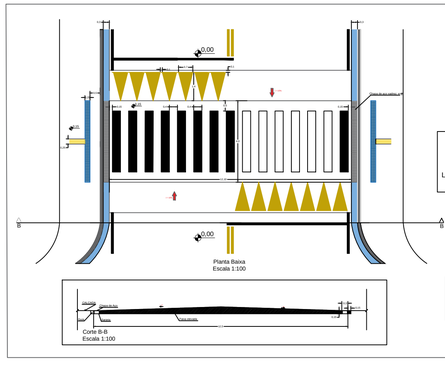

21

LOCAL:
Rua Minas Gerais
Ref.: Malhas Progresso
Largura da Via = 11,90 m

QUANTITATIVOS	
Sinalização Horizontal Amarela	1,86 m²
Sinalização Horizontal Branca	13,2 m²
Chapa de Aço	4,8 m²
CBUQ	9,82 m²
Emulsão Asfáltica	10,1 m²

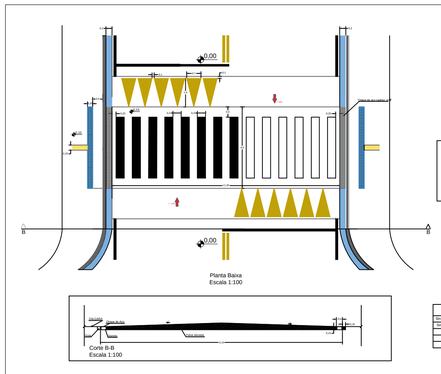

10

LOCAL:
RUA SÃO PAULO
Ref.: Hotel Plaza
Largura da Via = 12,10 m

QUANTITATIVOS	
Sinalização Horizontal Amarela	1,82 m²
Sinalização Horizontal Branca	13,2 m²
Chapa de Aço	4,8 m²
CBUQ	10,18 m²
Emulsão Asfáltica	10,1 m²

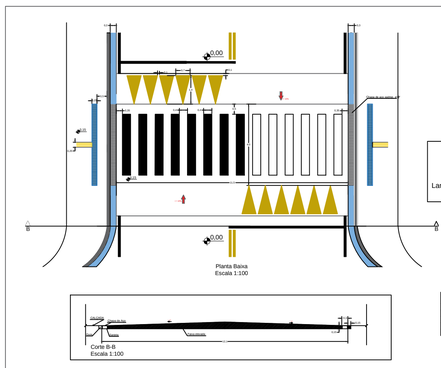

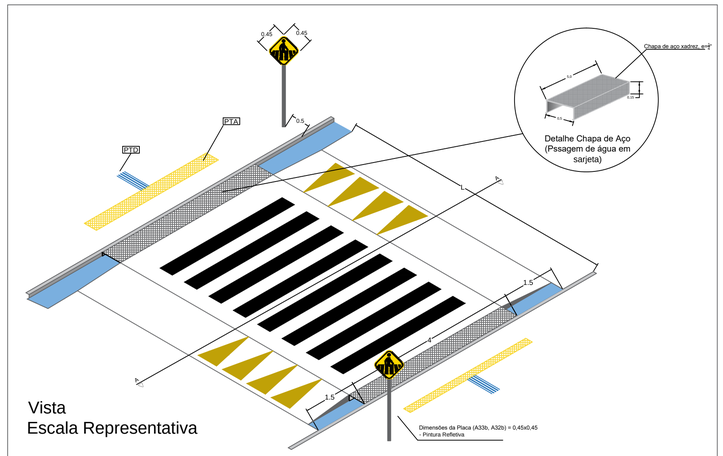

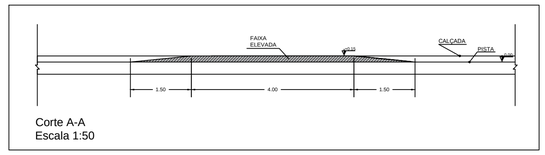

Notas:

01 - Será executado a aplicação de CBUQ somente na largura compreendida entre sarjetas, com utilização de bloco de Isopor para posterior instalação de chapa de aço, permitindo livre transito de água pluvial, conforme o Memorial Descritivo.

02 - O perfil transversal e longitudinal da faixa deverá estar em concordância com os perfis da via.

03 - Para aplicação de CBUQ, a via deverá ser previamente limpa com jato de ar de alta pressão de ar e água, com posterior aplicação de ligação com emulsão RR-2C e finalização de CBUQ CAP 30/45 (Ensaio Penetração).

04 - A sinalização horizontal deverá estar de acordo com o projeto, assim como a aplicação da sinalização vertical, atendendo as normas técnicas competentes.

05 - Será instalada Piso Tátil de Alerta (PTA) em ambos acessos da faixa, em material de borracha, colorida (amerala, conforme Resolução nº 495/2014 do CONTRAN. A Sinalização Tátil Direcional (PTD) será instalada pela Adm. Pública, após estudo global de acessebilidade das vias urbanas.

06 - As sinalizações verticais (Placas A-32b e A-33b) serão de responsabilidade de contrata, instaladas conforme projeto. Para as placas de limitação de velocidade (R-19) será de responsabilidade da Adm Pública, após estudo de vias urbanas.

Projeto Arquitetônico

Folha 01/03

Assunto :

Execução de Mobilidade Urbana em Execução de Faixa de Pedestre Elevada - Fase 1

Local :

Centro
Águas de Lindóia - S.P.

Proprietário :

Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia

Quadro de Areas :

10	84,70 m²
11	87,50 m²
12	84,00 m²
13	84,70 m²
14	82,60 m²
15	88,90 m²
16	82,60 m²
17	59,50 m²
18	56,70 m²
19	56,70 m²
20	63,00 m²
21	83,30 m²
Sub - TOTAL	914,2 m2
TOTAL	1.617,00 m2

Declaro que a aprovação deste projeto não implica no reconhecimento por parte da Prefeitura Municipal, do direito de propriedade do terreno.

Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia
Proprietário

Eng. Civil: José Roberto Mazutti Kosmel
CREA: 0601490022
Responsavel Técnico pelo Projeto

ART.: 28027230172227163

P.M.E.A.L.

Data - 28/08/2017