

**NOTAS:**

01 - Nas paredes de exterior, onde não se encontra habilitada, receberá serviço de pintura em tinta acrílica, de coloração similar a original após a finalização da obra.

02 - As esquadrias altas (janelas em vidro) e portas existentes receberão limpeza especial complementar em período antecedente à entrega e finalização da obra.

03 - A ramificação secundária (alimentação de uso final) de água fria (PVC) e água quente (Cobre), passando dentro do pavimento, em caminho similar ao já utilizado. Somente nos casos em que não for possível seguir o traçado pré utilizado, será definido no decorrer da obra, após análise de compatibilidade da Rede Pública, e solução hidráulica em conjunto com o responsável pelo projeto.

04 - Para a ramificação primária (tubulação de PVC e Cobre de 2") serão respeitadas as trajetórias no pavimento para a rede de tubulação. local este compatibilizado em conjunto com a rede de saneamento do prédio, sendo os alinhamentos realizados locais para futura manutenção da tubulação.


05 - As paredes revestidas de placa cerâmica existente receberão demolição do revestimento existente, de altura de 2,4 m, acompanhando o perímetro da parede, conforme laudara em projeto.

06 - Todas as banheiras serão revestidas por granito de tonalidade a ser definida pela Adm. Pública em ato antecedente ao fornecimento da obra.

07 - Todo o piso será em Piso Epoxi Multilayer Auto nivelamento (Proctorline Lixado), em coloração branca, com finalizado de corante acrílico, contínuo, e lisa.

08 - Toda a rede de esgoto nas áreas de intervenção serão tocadas por tubulações novas, de alinhamento de percurso já utilizado para a rede de saneamento do prédio.

09 - O assentamento do revestimento cerâmico deverá ser ajustado e alinhado, conferindo total aderência em todo o pavimento.

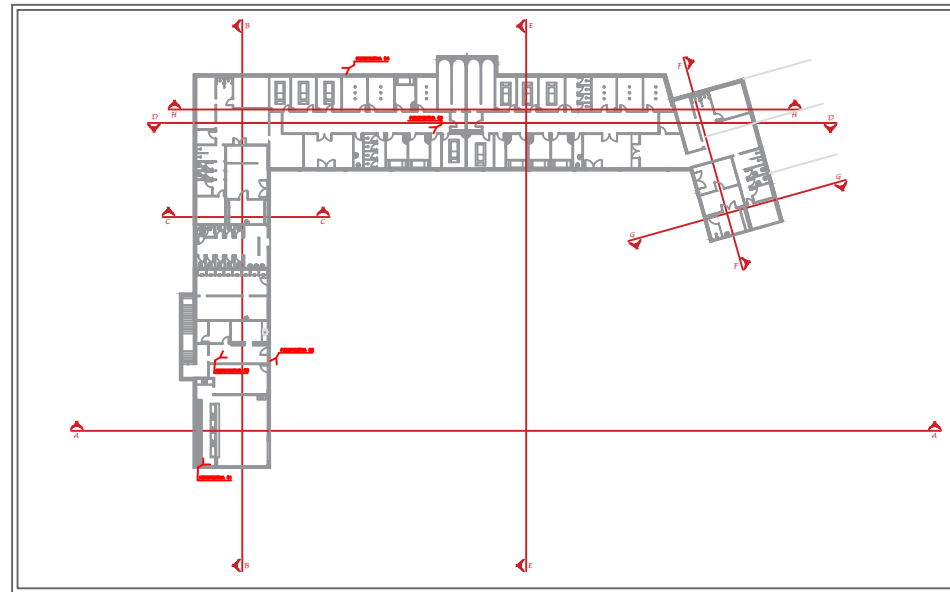

Projeto Arquitetônico		Folha 05/05
Assunto: Revitalização e Recuperação de Áreas de Balneoterapia - Fase 01		
Local: Praça Dr. Francisco Tozzi 01 Centro Águas de Lindóia - S.P.		
Proprietário: Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia		
Quadro de Áreas:	Incluem que as intervenções deste projeto não impliquem em mudança de uso do imóvel, de acordo com o Plano Diretor Municipal, de acordo com a legislação de uso do solo.	
Terreno .....	6.880,00 m²	Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia
Banheiros FEM .....	357,20 m²	Proprietário
Banheiros MASC .....	375,00 m²	
Corredor .....	370,00 m²	
Funcionários .....	61,00 m²	
Almoxarifado .....	52,20 m²	
Restaurante .....	101,50 m²	Eng. Civil: José Roberto Mazutti Kosmel CREA: 0601490022 Responsável Técnico pelo Projeto
Termalismo .....	142,50 m²	
Total Intervenção .....	1.356,40 m²	ART: 22802723012286578
P.M.E.A.L.		